

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.technovek.nt-rt.ru](http://www.technovek.nt-rt.ru) || эл. почта [tkv@nt-rt.ru](mailto:tkv@nt-rt.ru)

## Арматура устьевая под установку ШГН

### АШК-50х14К1(К2)

Применяется для герметизации устья нефтяных скважин оборудованных штанговыми насосами, а также для проведения технологических операций, исследовательских и ремонтных работ. Корпус арматуры ковано-сварной конструкции, имеет боковые отводы для крепления угловых вентилей и центральный переводник с каналами для установки устьевого сальника, крепления к колонне труб НКТ, перепускного клапана и отверстия для ввода кабеля или приборов.

Фланец корпуса имеет посадочные и уплотнительные поверхности для установки технологического оборудования.

В отличие от аналогов, АШК-50-14 имеет меньшие массогабаритные характеристики, большой набор технологических возможностей при минимальном количестве запорных и регулирующих элементов.

Исключение наружных обвязок уменьшает риск замерзания оборудования устья скважин при низких температурах.

Сальник СУпк-2-73, которым оснащена арматура, имеет противовыбросовый клапан, автоматически герметизирующий канал сальника при обрыве штока, и резинотканевые манжеты с повышенным ресурсом наработки, а так же сферическое шарнирное соединение, которое постоянно отслеживает фактическое положение полированного штока и позволяет компенсировать угловые перекосы от несовпадения осей устья скважины и станка-качалки вследствие движения грунта.

Клапан запорный КЗ1-50х14 обеспечивает надежное перекрытие перекачиваемых сред, что достигается применением керамического седла и комбинированного уплотнительного элемента.


Дозирующее устройство Д5-140 (по отдельному заказу) позволяет производить порционную подачу хим. реагентов в затрубное пространство скважины без ее остановки. Емкость устройства — 5 литров.

Климатическое исполнение устьевой арматуры УХЛ1(ХЛ1) по ГОСТ 15150-69.


Предельные значения рабочих температур окружающего воздуха от +40 до -60 °С.

**По согласованию с заказчиком возможны любые варианты исполнения и комплектации.**


**ТЕХНОВЕК**

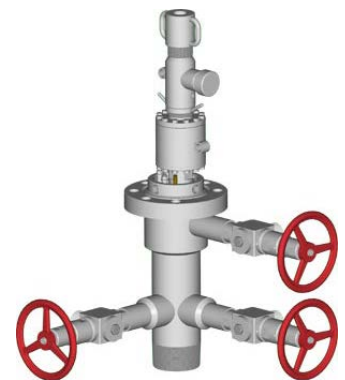


**АШК 50х14 K1(K2)  
Базовый вариант**

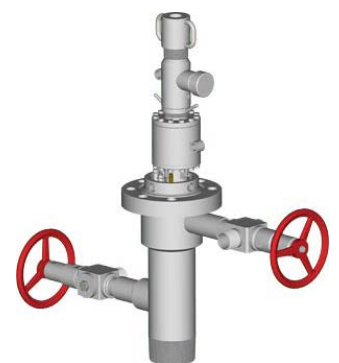


**АШК 50х14 K1(K2)-02**

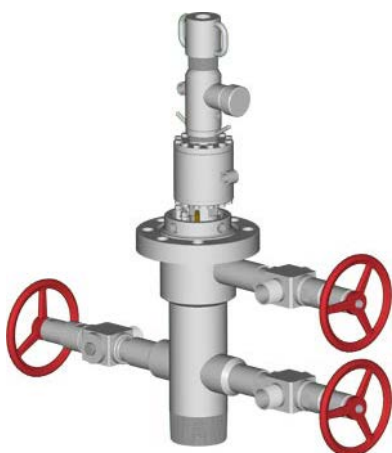

**АШК 50х14 K1(K2)-03**

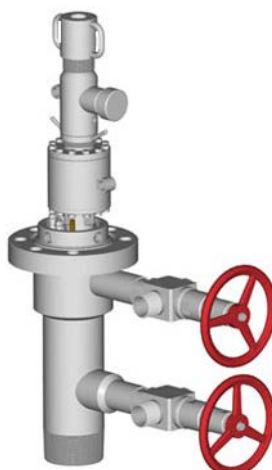




**АШК 50х14 K1(K2)-04**

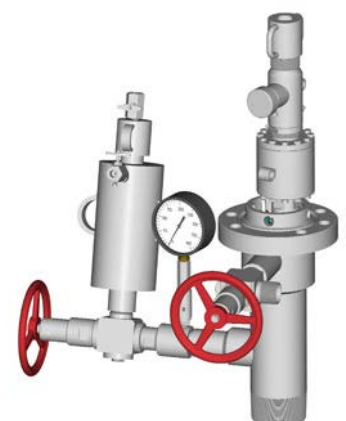

**АШК 50х14 K1(K2)-Д**

| Технические характеристики                      |                                              |                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Рабочее давление, Рн, МПа (кг/см <sup>2</sup> ) | 4 (40)<br>При работающей станке<br>качалке   | 14 (140)<br>При неработающей станке<br>качалке |
| Условный проход, Dн, мм                         | 50                                           |                                                |
| Присоединительная<br>резьба                     | к насосно-компрессорным<br>(лифтовым) трубам | НКТ73<br>ГОСТ 633-80                           |
|                                                 | к обсадным трубам*                           | Обс.146, ОТТМ 146<br>ГОСТ 632-80               |
| Стойкость к воздействию скважинной среды        | К1, К2<br>ГОСТ 13846-89                      |                                                |
| Температура рабочей среды, не более, °С         | 120                                          |                                                |

\*по согласованию с заказчиком может быть изготовлена арматура с другим типом резьбы или фланцем по ГОСТ 28919-91

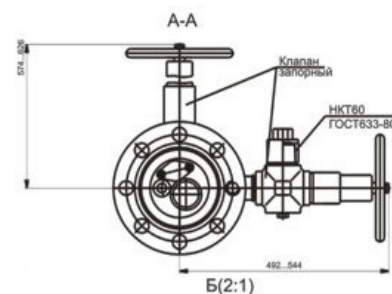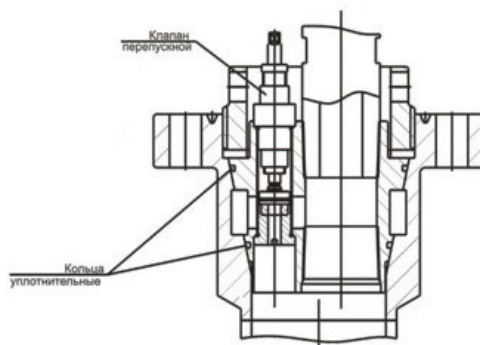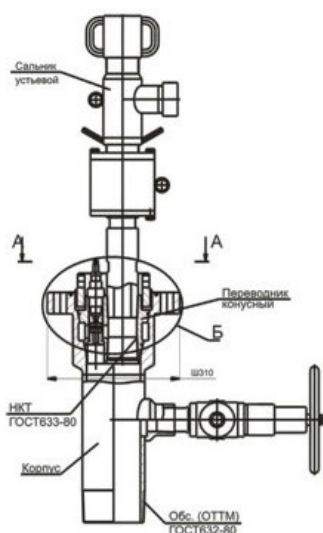

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.technovek.nt-rt.ru](http://www.technovek.nt-rt.ru) || эл. почта [tkv@nt-rt.ru](mailto:tkv@nt-rt.ru)