

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.technovek.nt-rt.ru || эл. почта tkv@nt-rt.ru


Дроссель регулирующий угловой

ДРу-65/20х21(35)



Угловой дроссель предназначен для бесступенчатого регулирования расхода жидкости за счет плавного изменения площади расходного сечения седла дросселя управляющей иглой.

Применяется при необходимости бесступенчатого регулирования расхода жидкости в фонтанных и нагнетательных устьевых арматурах, высоконапорных трубопроводах, выкидных линиях насосных агрегатов.

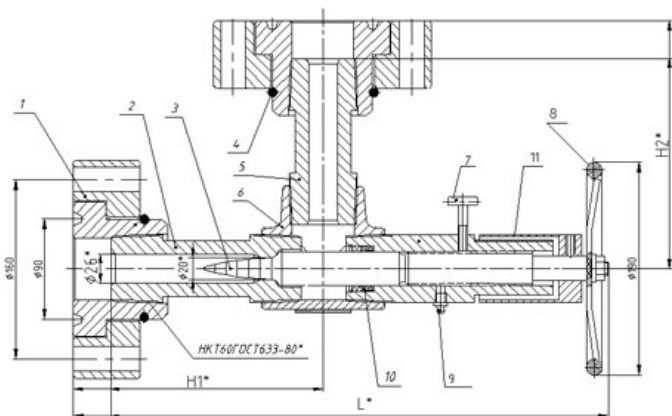

Вариант исполнения	Состав сб. единицы	L* мм	H1* мм	H2* мм	Масса(кг)
ДРу-65/20х21(35).000 СБ	Согласно данному чертежу	480...540	222*	222*	30,5
-01 СБ	Без деталей поз. 1,4,12.	445...505	187*	187*	12

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| 1. Фланец поворотный. | 4. Кольцо запорное. | 7. Винт стопорный | 10. Манжета |
| 2. Патрубок - седло | 5. Патрубок резьбовой. | 8. Штурвал. | 11. Шкала |
| 3. Игла. | 6. Корпус. | 9. Масленка. | 12. Ниппель. |



Максимальное рабочее давление, МПа (кг/см ²)	21 (210)/35 (350)
Присоединительная резьба, мм	НКТ60
Температура окружающей среды, °С	-60....+48
Условный проход	20
Общий срок эксплуатации, лет	15