

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.technovek.nt-rt.ru || эл. почта tkv@nt-rt.ru

Комплект устьевой



АФК2(Ш)-65(80,100)x21(14, 35)K1(K2)-КУ



Комплект устьевой предназначен для герметизации устья нефтяных скважин, регулирования режима их эксплуатации, установки ЭЦН, присоединения устройств для исследования скважин и проведения технологических операций.

По требованию заказчика может комплектоваться лубрикатором. Комплект устьевой оснащен надежными, легкоуправляемыми и высокогерметичными задвижками ЗД 65-210М.

Отсутствие свободного объема в задвижках этого типа исключает возможность попадания воды во внутренние полости и замерзания. Используемые сплавы и материалы обеспечивают высокую стойкость против износа и коррозии.

Климатическое исполнение устьевой арматуры УХЛ1(ХЛ1) по ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабочих температур окружающего воздуха от +40 до -60 °С.

По согласованию с заказчиком возможны любые варианты исполнения и комплектации.

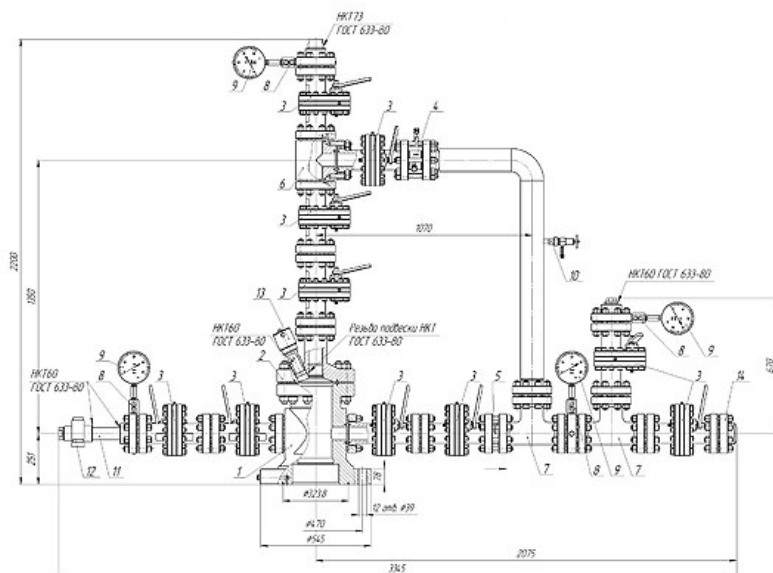

1. Крестовина
2. Переводник
3. Задвижка ЗД65-210
4. Кран шаровый дроссельный
- (штуцер дискретный)
5. Клапан обратный
6. Тройник
7. Тройник
8. Вентиль манометрический
9. Манометр
10. Вентиль-пробоотборник
11. Патрубок эхолотирования
12. Быстроразъемное соединение
13. Кабельный ввод
14. Фланец ответный

Технические характеристики		
Рабочее давление Pн, МПа (кг/см ²)		14(140), 21(210), 35(350)
Условный проход Dн, мм	Ствола елки	65, 80, 100
	Боковых отводов	50, 65, 80, 100
	Боковых отводов трубной головки	50, 65
Присоединительная резьба	НКТ73, НКТ89, НКТ102, НКТ114 ГОСТ	
	К насосно-компрессорным (лифтовым) трубам	663-80
Стойкость к воздействию скважинной среды		K1, K2 ГОСТ 13846-89
Температура рабочей среды, °С		Не более 120