

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.technovek.nt-rt.ru || эл. почта tkv@nt-rt.ru

Комплект устьевой




АНК1(Ш) 65 (80,100)х21 (14,35) К1(К2)М1-КУ-Р

Комплект предназначен для герметизации устья нагнетательных скважин, регулирования режима их эксплуатации.


Комплект оснащен надежными, легкоуправляемыми и высокогерметичными дисковыми задвижками. Отсутствие свободного объема в задвижках этого типа исключает возможность попадания и замерзания воды в корпусе задвижки. Используемые сплавы и материалы обеспечивают высокую стойкость против износа и коррозии.

По желанию заказчика, оборудование може комплектоваться как штуцерной задвижкой ЗДШ 65-210М, так и полнопроходной ЗД 65-210М. Климатическое исполнение устьевой арматуры УХЛ1 (ХЛ1) по ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабочих температур окружающего воздуха от +40 до -60 °С.

По согласованию с заказчиком возможны любые варианты исполнения и комплектации.

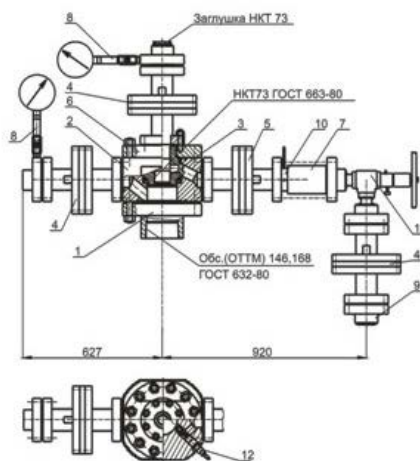

1. Фланец колонный
2. Головка трубная
3. Переводник
4. Задвижка ЗД 65-210М
5. Задвижка ЗДШ 65-210М
6. Фланец
7. Датчик расхода ППРЭ-65(32)х21
8. Запорно-разрядное устройство
9. Фланец ответный
10. Клапан обратный
11. Дроссель угловой ДРУ
12. Клапан перепускной

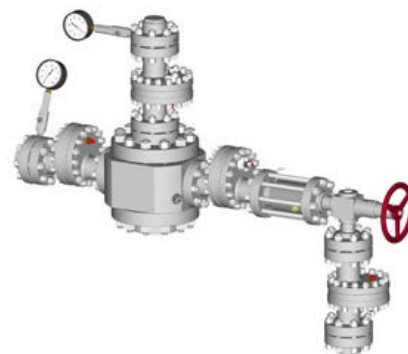

Технические характеристики		
Рабочее давление P _н , МПа (кг/см ²)		14(140), 21(210), 35(350)
Условный проход D _н , мм	Ствола елки	65, 80, 100
	Боковых отводов	50, 65, 80, 100
	Боковых отводов трубной головки	50, 65
Присоединительная резьба	К насосно-компрессорным (лифтовым) трубам	НКТ73, НКТ89, НКТ102, НКТ114 ГОСТ 663-80
	К обсадным трубам*	Обс. 146, 168 ОТТМ 146, 168 ГОСТ 632-80
Стойкость к воздействию скважинной среды		К1, К2 ГОСТ 13846-89
Температура рабочей среды, °С		Не более 120

*по согласованию с заказчиком может быть изготовлена арматура с другим типом резьбы или фланцем по ГОСТ 28919-91